

REF.	PV1	PV2
Quant.	2	1
Dimensões (cm)	185×230	285×265
Grupo da Esquadria	PORTA DE VIDRO	PORTA DE VIDRO
Tipo	DE ABRIR	DE ABRIR COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL
Tipo de Vidro	TEMPERADO INCOLOR 10mm	TEMPERADO INCOLOR 10mm
Soleira/Peitoril	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm
	<div>PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO 10mm</div> <div>DOBRADIÇA SUPERIOR PIVOTANTE PARA PORTA DE ABRIR</div> <div>FECHADURA COMPLETA</div> <div>PUXADOR PARA VIDRO TEMPERADO EM PERFIL METÁLICO TUBULAR Ø25mm</div> <div>PELICULA ADESIVA - ACABAMENTO JATEADO</div> <div>TRINCO INFERIOR</div> <div>DOBRADIÇA INFERIOR PIVOTANTE PARA PORTA DE ABRIR</div> <div>VISTA</div> <div>SOLEIRA EM GRANITO</div> <div>PUXADOR</div> <div>PLANTA BAIXA</div>	<div>PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO 10mm</div> <div>DOBRADIÇA SUPERIOR PIVOTANTE PARA PORTA DE ABRIR</div> <div>FECHADURA COMPLETA</div> <div>PUXADOR PARA VIDRO TEMPERADO EM PERFIL METÁLICO TUBULAR Ø25mm</div> <div>PELICULA ADESIVA - ACABAMENTO JATEADO</div> <div>TRINCO INFERIOR</div> <div>DOBRADIÇA INFERIOR PIVOTANTE PARA PORTA DE ABRIR</div> <div>VISTA</div> <div>SOLEIRA EM GRANITO</div> <div>PUXADOR</div> <div>PLANTA BAIXA</div>

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATADOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LEGENDA			
	INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE		INDICAÇÃO DE VISTAS
	INDICAÇÃO DE CORTES		ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO
	INDICAÇÃO DE FACHADAS		ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE INTERNA E EXTERNA
	INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS		ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO
	INDICAÇÃO DE DETALHES		


LEGENDA DE PORTAS - PORTAS DE ALUMÍNIO					
Ref.	Dimensões (cm)	Quant.	Folhas	Abertura	Descrição
PA1	100×210	1	01 FOLHA	DE ABRIR	COM VIDRO E VENEZIANA
PA2	80×210	1	01 FOLHA	DE ABRIR	COM VENEZIANA
PA3	160×210	2	02 FOLHAS	DE ABRIR	COM VENEZIANA
PA4	450×265	12	04 FOLHAS	DE CORRER COM BANDEIRA SUPERIOR FIXA	COM VIDRO
PA5	240×210	1	02 FOLHAS	DE CORRER	COM VIDRO
PA6	110×170	4	02 FOLHAS	DE ABRIR	COM VENEZIANA
PA7	250×210	1	02 FOLHAS	DE ABRIR COM BANDEIRA LATERAL	COM VENEZIANA

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS DE VIDRO					
Ref.	Dimensões (cm)	Quant.	Folhas	Abertura	
PV1	185×230	2	02 FOLHAS	DE ABRIR	
PV2	285×265	1	02 FOLHAS	DE ABRIR COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL	

03	JANEIRO/ 2023	Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia Building Information Modeling. Alteração para atender a NBR 9050/2020: Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais. Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.
02	JANEIRO/ 2017	Atendimento à NBR 9050/2015: Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos solários e altura da porta PA4; Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.
01	JULHO/ 2016	Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.
Nº	DATA	DESCRIÇÃO

CONTROLE DE REVISÕES

REF.	PA6	PA7
Quant.	4	1
Dimensões (cm)	110×170	250×210
Grupo da Esquadria	PORTA DE ALUMÍNIO	PORTA DE ALUMÍNIO
Tipo	DE ABRIR	DE ABRIR COM BANDEIRA LATERAL
Descrição	COM VENEZIANA	COM VENEZIANA
Tipo de Vidro	-	-
Soleira/Peitoril	-	-
	<div>VENEZIANA EM ALUMÍNIO NATURAL</div> <div>VISTA</div> <div>CONTRAMARCO EM ALUMÍNIO NATURAL</div> <div>ALVENARIA</div> <div>PLANTA BAIXA</div>	<div>VENEZIANA EM ALUMÍNIO NATURAL</div> <div>VISTA</div> <div>FOLHA FIXA VENEZIANADA</div> <div>CONTRAMARCO EM ALUMÍNIO NATURAL</div> <div>ALVENARIA</div> <div>PLANTA BAIXA</div>

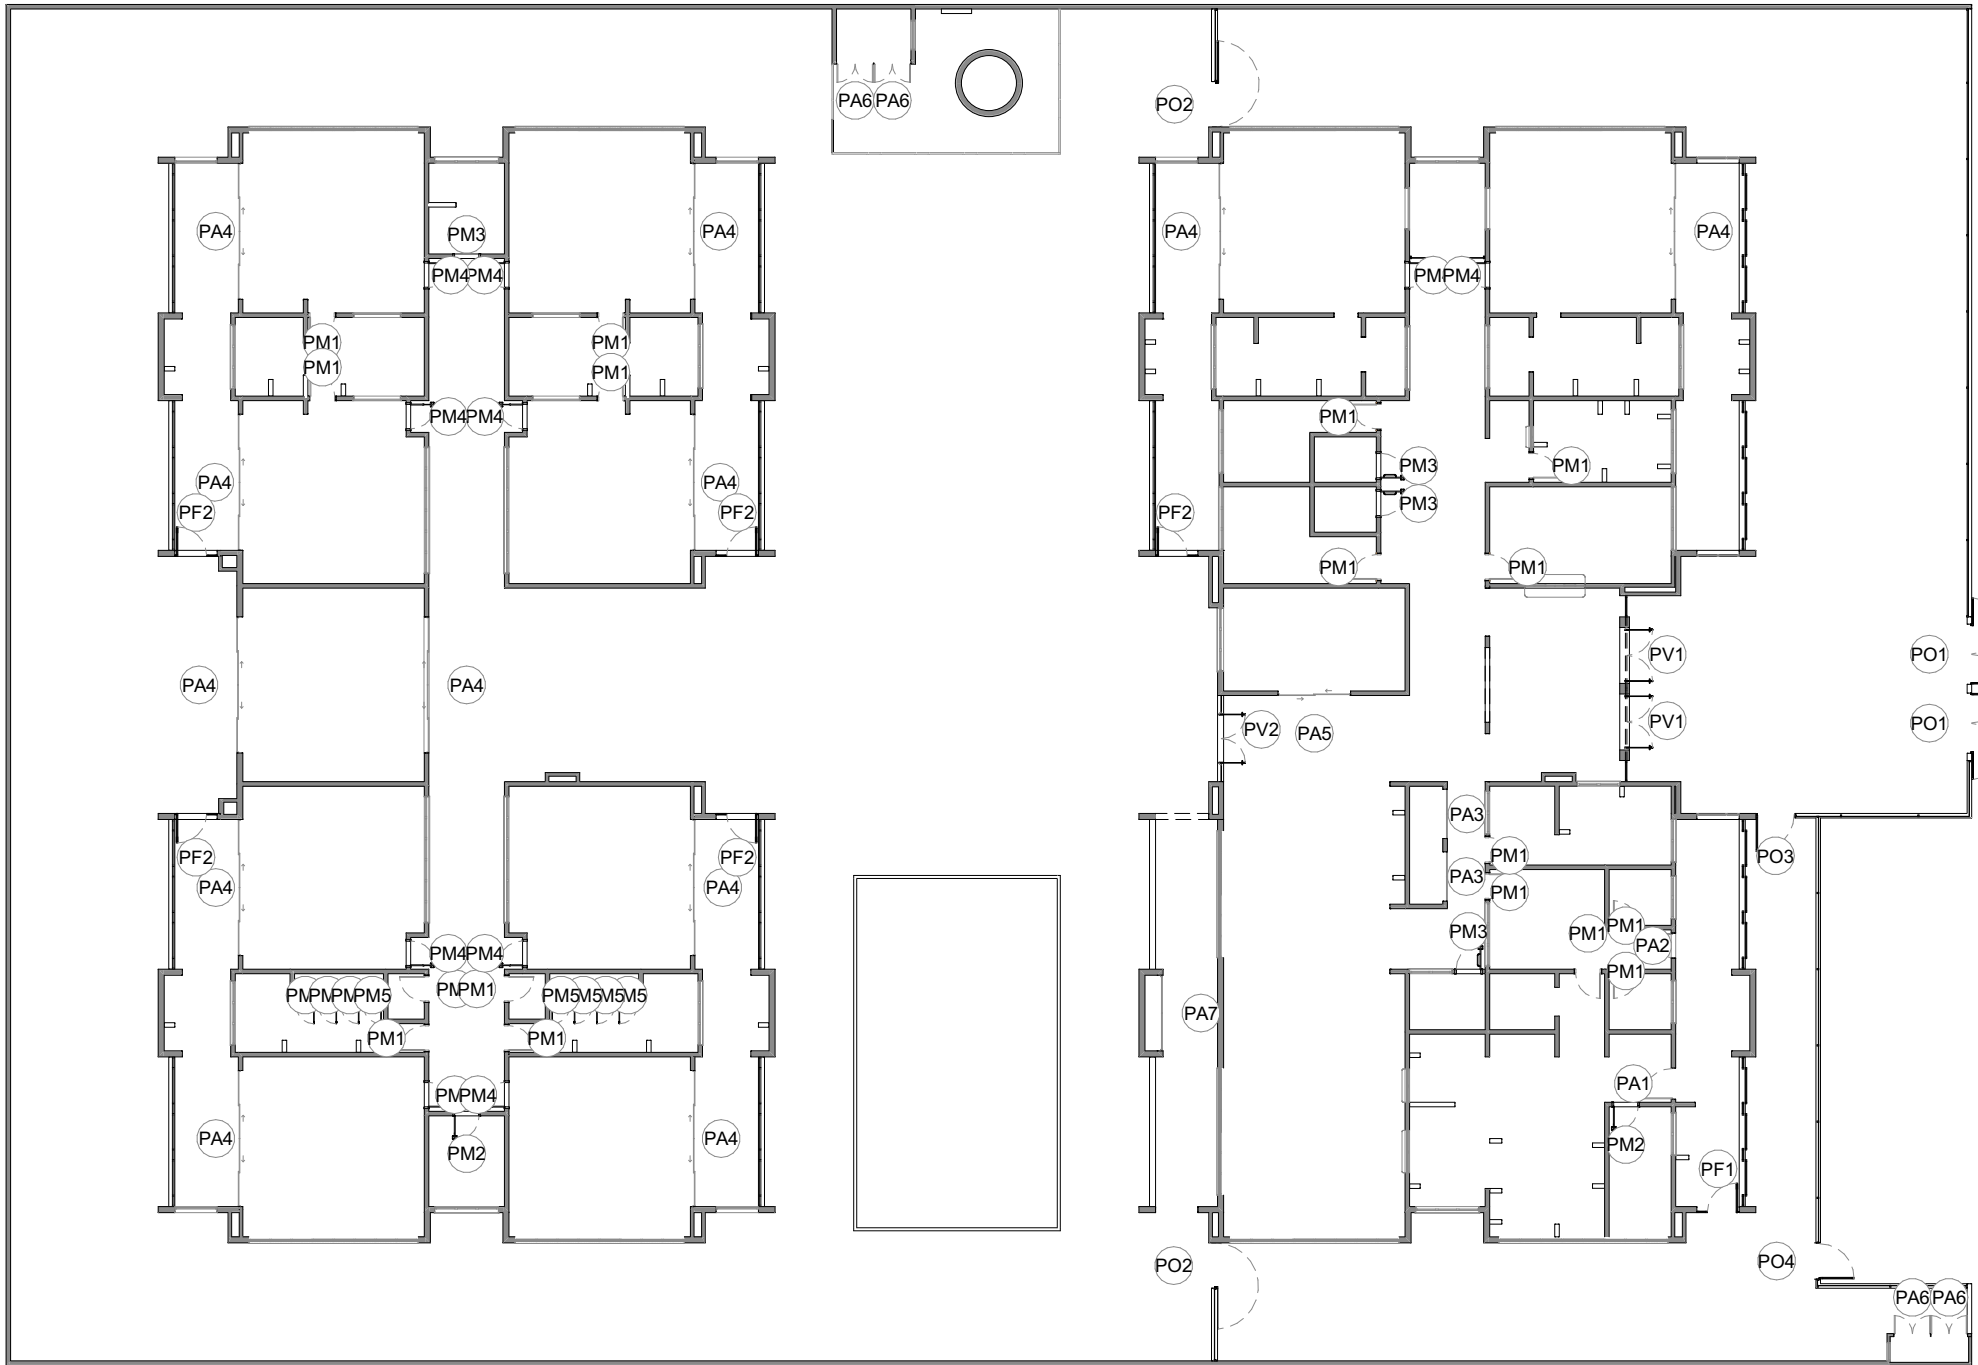

1 MAPA DE ESQUADRIAS - PORTAS  
ESCALA 1:250

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO: CAU / CREA

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

APROVAÇÕES

CAU / CREA

PREFEITURA / RA

OBSERVAÇÕES:

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENAÇÃO

CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS - PORTAS

ARQ

REVISÃO

R.00 R.03

ESCALA

1:250, 1:25

FRANCHA

14/41

FORMATO

(841x594)

DATA EMISSÃO

JAN/2023