


Descrição do S Descrição do Serviço/Obra:
PAVIMENTO/PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA AGRICULTOR JOÃO MARIANO DA SILVA.

Data Base: mai-25
Data de Emissão: 03/07/2025
Revisão: REV 00
Edital:
Orçamento:
BDI: 21,38%

Local: Local:
SANTANA - SANTANA - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

| CURVA ABC DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|-------|----------|----------|-----------|--------|-------------|-------|
| ITEM | CODÍGIO/FONTE | DESCRIÇÃO | UND | QTD | PREÇO | | PESO % | ACUMULADO % | FAIXA |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL | | | |
| 4.1.6 | COMP. PRÓPRIA 15 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2) | M2 | 772,59 | 103,80 | 80.194,84 | 44,22% | 44,22% | A |
| 4.1.1 | 94273 SINAPI/PE | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 328,01 | 66,54 | 21.825,79 | 12,03% | 56,25% | |
| 4.2.2 | 94991 SINAPI/PE | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 22,74 | 878,85 | 19.985,05 | 11,02% | 67,27% | |
| 4.1.3 | 94281 SINAPI/PE | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 328,01 | 54,68 | 17.935,59 | 9,89% | 77,16% | |
| 3.2.1 | COMP. PRÓPRIA 07 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,7 M PARA REDE DE ESGOTO. | UN | 11,00 | 696,85 | 7.665,35 | 4,23% | 81,38% | B |
| 3.3.2 | 94342 SINAPI/PE | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 47,67 | 147,08 | 7.011,30 | 3,87% | 85,25% | |
| 4.1.5 | 94962 SINAPI/PE | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 13,50 | 494,99 | 6.682,37 | 3,68% | 88,93% | |
| 3.3.1 | 102264 SINAPI/PE | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 195,38 | 22,12 | 4.321,81 | 2,38% | 91,32% | |
| 2.4 | 95426 SINAPI/PE | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.090,45 | 2,39 | 2.606,18 | 1,44% | 92,75% | C |
| 3.2.8 | COMP. PRÓPRIA 14 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X1,00 M PARA REDE DE ESGOTO. | UN | 1,00 | 1.533,44 | 1.533,44 | 0,85% | 93,60% | |
| 3.2.7 | COMP. PRÓPRIA 13 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,95 M PARA REDE DE ESGOTO. | UN | 1,00 | 1.473,12 | 1.473,12 | 0,81% | 94,41% | |
| 3.2.6 | COMP. PRÓPRIA 12 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,7 M PARA REDE DE ESGOTO. | UN | 1,00 | 1.280,49 | 1.280,49 | 0,71% | 95,12% | |
| 5.1 | 10848 SINAPI/PE | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 1,00 | 946,77 | 946,77 | 0,52% | 95,64% | |
| 3.2.5 | COMP. PRÓPRIA 11 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,00 M PARA REDE DE ESGOTO. | UN | 1,00 | 894,42 | 894,42 | 0,49% | 96,13% | |
| 2.1 | 101116 SINAPI/PE | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 309,04 | 2,82 | 871,49 | 0,48% | 96,61% | |
| 3.2.4 | COMP. PRÓPRIA 10 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,95 M PARA REDE DE ESGOTO. | UN | 1,00 | 861,08 | 861,08 | 0,47% | 97,09% | |
| 3.2.3 | COMP. PRÓPRIA 09 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,9 M PARA REDE DE ESGOTO. | UN | 1,00 | 827,76 | 827,76 | 0,46% | 97,55% | |
| 3.2.2 | COMP. PRÓPRIA 08 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,8 M PARA REDE DE ESGOTO. | UN | 1,00 | 765,91 | 765,91 | 0,42% | 97,97% | |
| 4.2.1 | 96386 SINAPI/PE | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. | M3 | 90,95 | 7,51 | 683,03 | 0,38% | 98,34% | |
| 4.1.2 | 94274 SINAPI/PE | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 9,42 | 70,23 | 661,57 | 0,36% | 98,71% | |
| 2.3 | COMP. PRÓPRIA 04 | CARGA MECANICA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE OU CARROCERIA | M3 | 218,09 | 2,93 | 639,00 | 0,35% | 99,06% | |
| 4.1.4 | 94282 SINAPI/PE | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 9,42 | 64,44 | 607,02 | 0,33% | 99,40% | |
| 3.1.1 | 90082 SINAPI/PE | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO | M3 | 48,79 | 11,47 | 559,62 | 0,31% | 99,70% | |
| 2.2 | 100577 SINAPI/PE | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 772,59 | 0,56 | 432,65 | 0,24% | 99,94% | |
| 5.2 | 13521 SINAPI/PE | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 1,00 | 103,63 | 103,63 | 0,06% | 100,00% | |

| FAIXA | INTERVALO |
|-------|-----------|
| A | 80% |
| B | 95% |
| C | 100% |

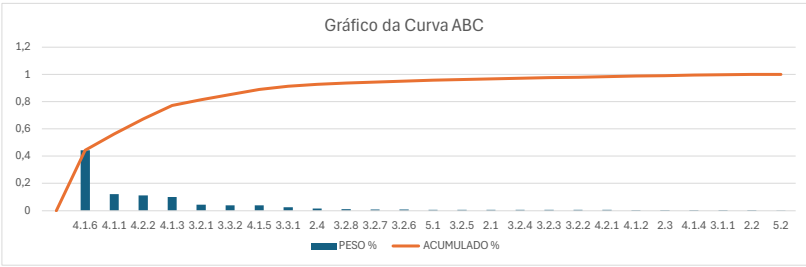

| | | |
|---------------------|------------|---------|
| SERVIÇOS | 181.369,28 | 97,92% |
| CANTEIRO DE OBRAS | 19.121,67 | 0,10% |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4.044,80 | 1,98% |
| TOTAL DA OBRA | 204.535,75 | 100,00% |

NOTA: Para a execução dessa obra, sugere-se acervo técnico para os serviços de: Execução de pavimetno em paralelepípedos, execução de guia (meio-fio), execução de passeio (calçada) ou piso de concreto, execução de sarjeta de concreto e lastro de concreto.